



## 一、数据库文件配置

1. 安装 SQL 2014 数据库，并导入数据库脚本。  
此处注意记录下数据登录帐号及密码，后面配置服务端及客户端登录信息将会用到；
2. 配置服务端的数据库连接配置文件  
(以下图片仅供参考，请按照实际情况分别配置数据地址、数据库名称、数据库密码)

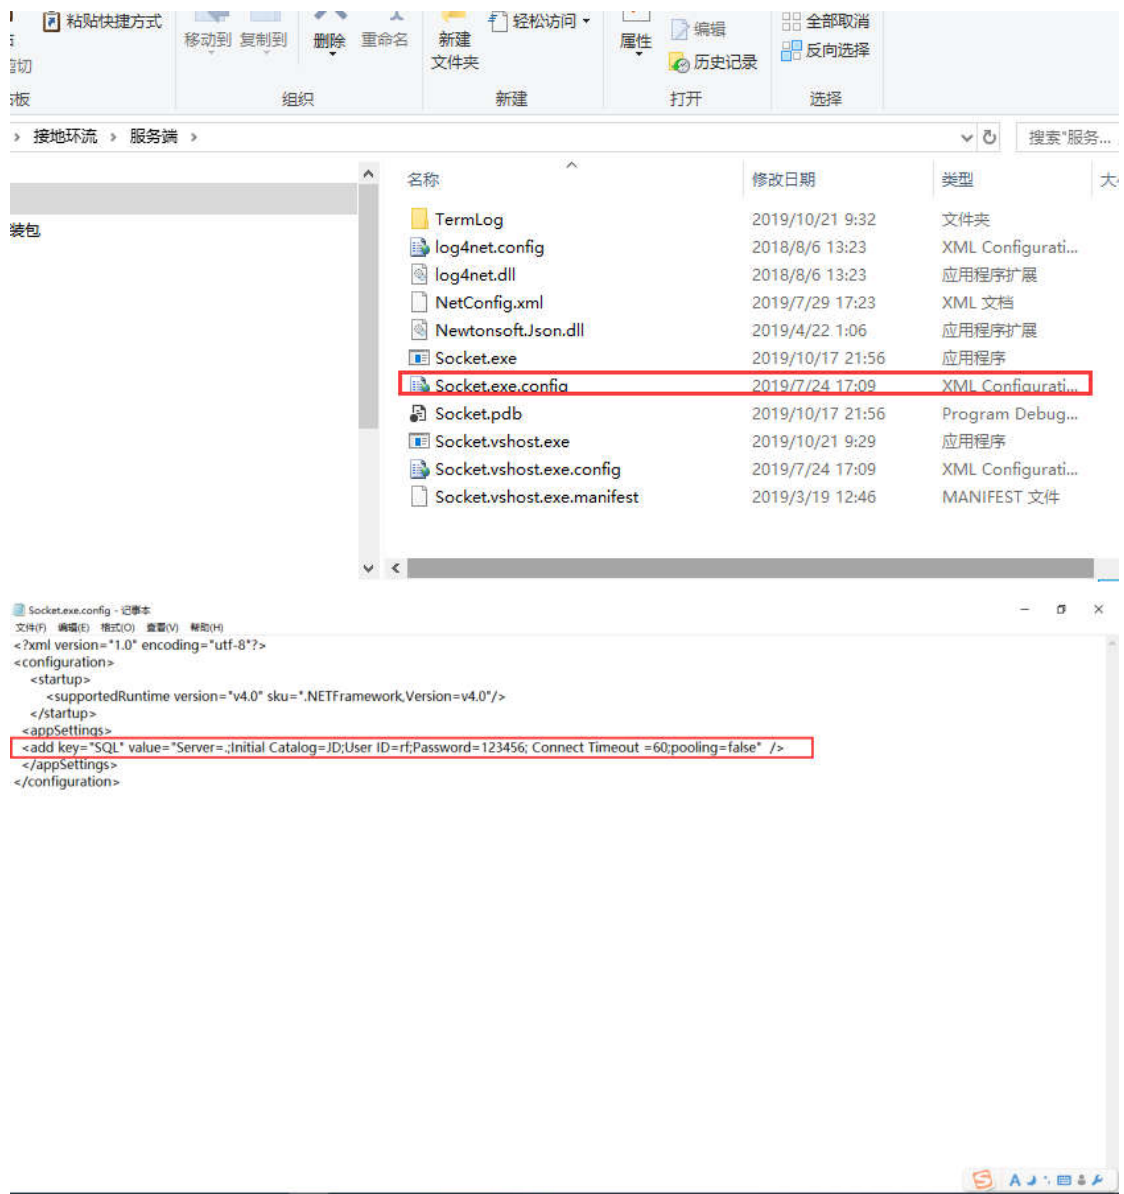

3. 配置客户端数据库连接

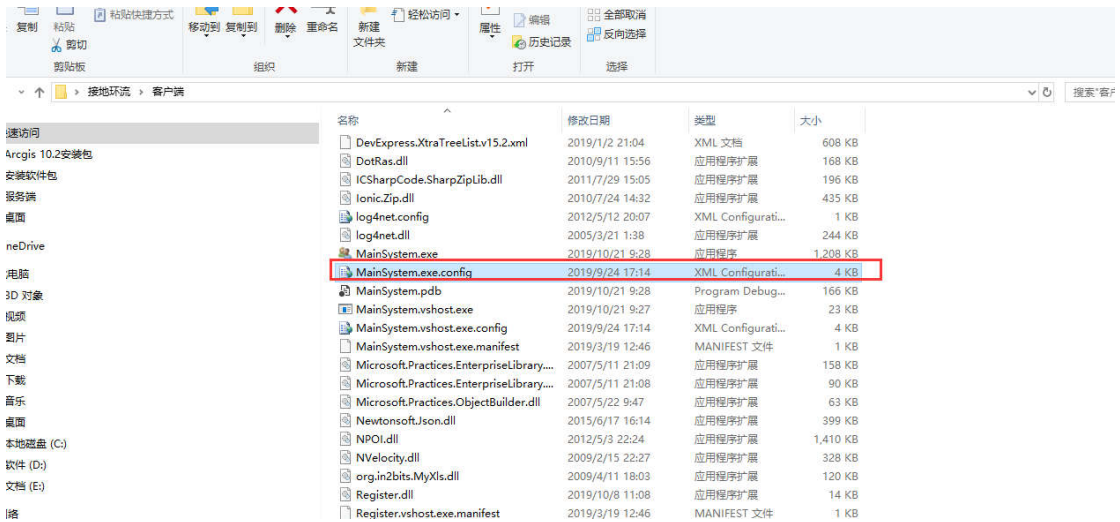

```
<configuration>
<configSections>
<section name="dataConfiguration" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Configuration.DatabaseSettings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data" />
</configSections>
<connectionStrings>
<!--<add name="mysql" providerName="MySql.Data.MySqlClient" connectionString="Server=localhost;Database=WinFramework;Uid=root;Pwd=;" />-->
<!--<add name="sqlserver" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Persist Security Info=False;Data Source=(local);Initial Catalog=Framework;Integrated Security=SSPI" />-->
<add name="sqlserver" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString=";Initial Catalog=JD;User ID=rf;Password=123456;Connect Timeout=60;pooling=false" />
-->
</connectionStrings>
<dataConfiguration defaultDatabase="sqlserver">
<!--<providerMappings>
<add databaseType="EntLibContrib.Data.MySql.MySqlDatabase, EntLibContrib.Data.MySql" name="MySql.Data.MySqlClient" />
<add databaseType="EntLibContrib.Data.SQLite.SQLiteDatabase, EntLibContrib.Data.SQLite" name="System.Data.SQLite" />
</providerMappings-->
</dataConfiguration>
```

## 二、监测平台操作说明

1. 双击客户端文件夹中的 MainSystem.exe 文件，出现如下界面




2. 默认初始账号：admin 密码：1  
登录成功后进入监测平台：



3. 单机监测平台分为3个部分：首页、系统菜单、设备管理，可按照实际需求进行相关配置：

异常解答

1. 当打开客户端软件提示注册机窗口时，需要将串口内的序列码复制出来提供给软件管理员生成注册码，使用注册码进行注册之后，重新打开客户端.exe 文件便可正常使用了。

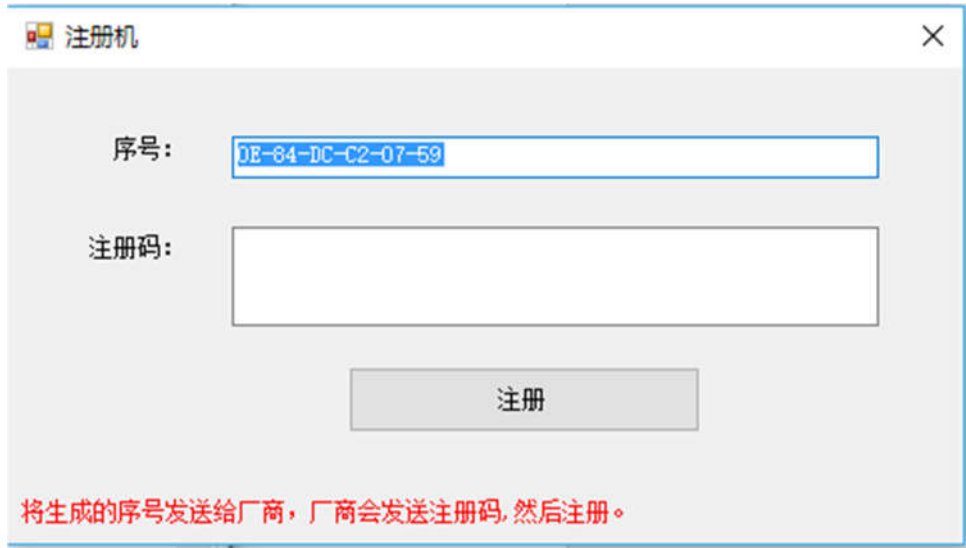

- 2.